

# POKRETNI TORANJ

NA SLICI: TIP MWT BW3  
RADNA VISINA: 7 metara

## ELEMENTI TORNJA SASTOJE SE OD:


- Pokretnog postolja sa kotacima 16"
- 4 stope za niveliranje visine
- 6 pocinanih okvira dim. 150x150 cm
- 12 križeva
- 3 podnice dim. 150x50 cm
- ogradnog sustava na vrhu tornja



Na fotografiji: STABILIZATORI  
Koriste se na tornjevima  
visine preko 5 metara

## SPECIFIKACIJE:

Kompletno pocincan  
Jednostavna montaža  
Nosivost: 300 kg

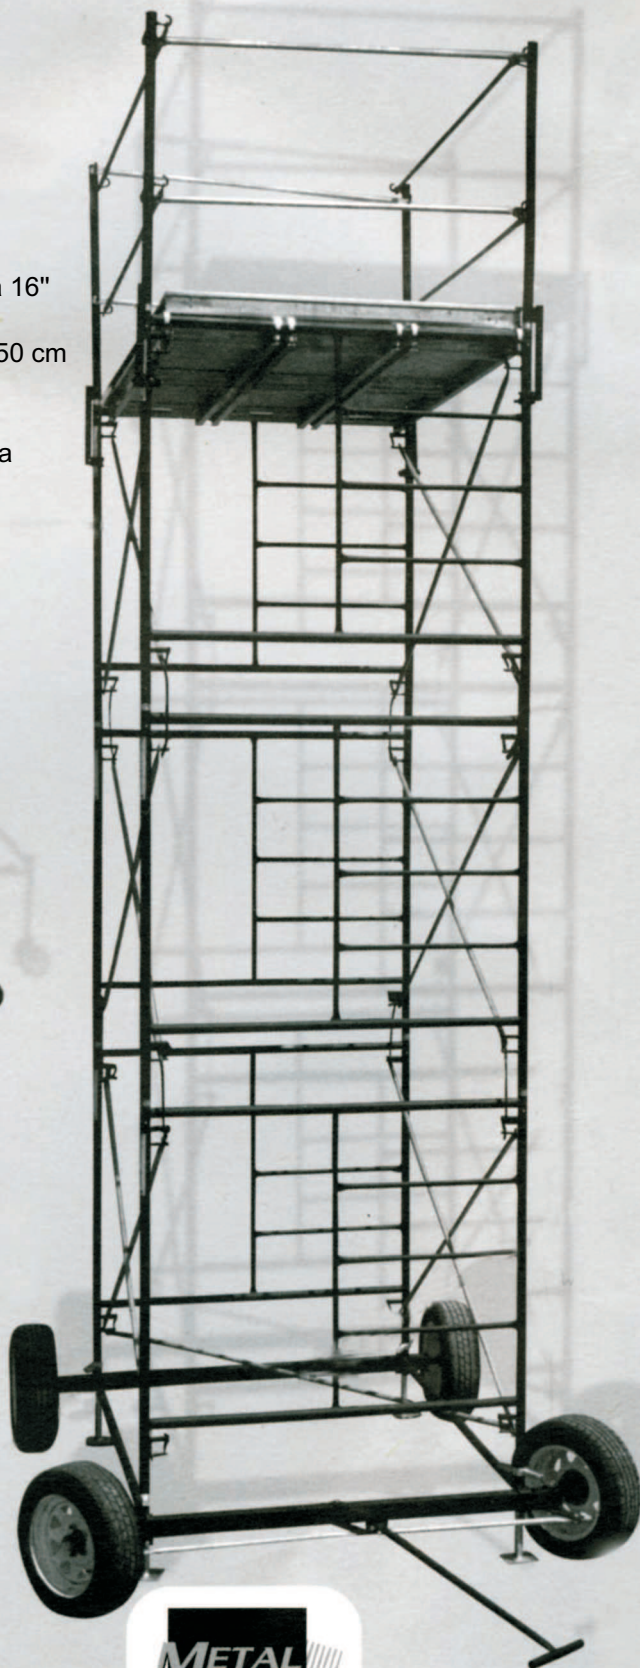

[www.metaltechna.com](http://www.metaltechna.com)

[WWW.LJESTVE.COM](http://WWW.LJESTVE.COM) - tel + + 385 33 555 555

# PRAVILA ZAŠTITE

## ZA POKRETNI TORANJ

Pokretni toranj postavlja se na kotacima ili na pokretnom postolju

Upotrebljavaj kompletnu zaštitnu ogradu

Postavi križeve na obje strane okvira



Učvrsti stranu postolja za osovinu sa priloženim vidama.

Nikada ne pokreći toranj sa osobama ili materijalom na vrhu.

Izbjegavaj kontakt sa strujom

Upotrebljavaj aluminijske platforme sa zaštitnom ogradom

Osiguraj okvire sa štiftom

Na pokretnom tornju maksimalna visina je tri okvira visine

Sa stabilizatorima maksimalno 6 visina.

Dijagonalna prečka mora se postaviti na početku tornja

Podigni kotace sa zemlje sa stopama za niveliranje

**METAL  
TECH**  
MATENDA d.o.o.

[www.metaltechna.com](http://www.metaltechna.com)

**WWW.LJESTVE.COM - tel + + 385 33 555 555**