
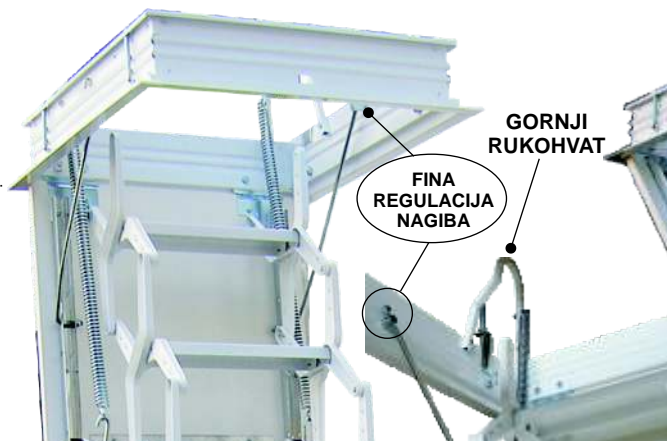


**POSTOJANOST I PRILAGODLJIVOST**

ISPORU KUJU SE SA KOMPLETNIM PRIBOROM POTREBNIM ZA UGRADNJU



GORNJI RUKOHVAT

FINA REGULACIJA NAGIBA



Tehni ka izvedba okvira s dodatnim rubom omogu ava elegantno nalijeganje na stropne površine bez potrebe za dodatnim radovima i ugradnjom dodatnih ukrasnih letvica.

Sigurna i vrsta bravica (zatvara )

**PREDNOSTI**

- univerzalno rješenje do visine od 2,7 metra (POD-STROP)
- mogu nost regulacije visine jednostavnim dodavanjem ili skidanjem gazišta
- sigurno korištenje usljed širokog i perforiranog gazišta te gornjeg rukohvata
- kota i štiti podne obloge od udaraca i ošte enja kod višegodišnjeg rukovanja
- jednostavna ugradnja i sigurno korištenje

**MATERIJALI**

- poklopac: oplemenjena iverica u boji slonokosti debljine 18 mm kantirana s ABS trakom
- gazišta: lim debljine 1,25 mm s perforacijom protiv klizanja, zašti en praškastim lakiranjem (plastificiranje).
- okvir: bijelo obojeni pocin ani lim debljine 1 mm s elementima za ugradnju


**UGRADNJA**

- u sve stropne otvore od 12 do 25 cm debljine
- jednostavna ugradnja s priloženim elementima za montažu (4 "L" kutnika s maticama)


**DODATNA OPREMA**



BO NI RUKOHVAT

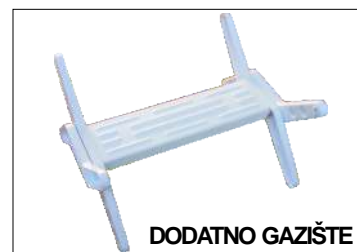

DODATNO GAZIŠTE

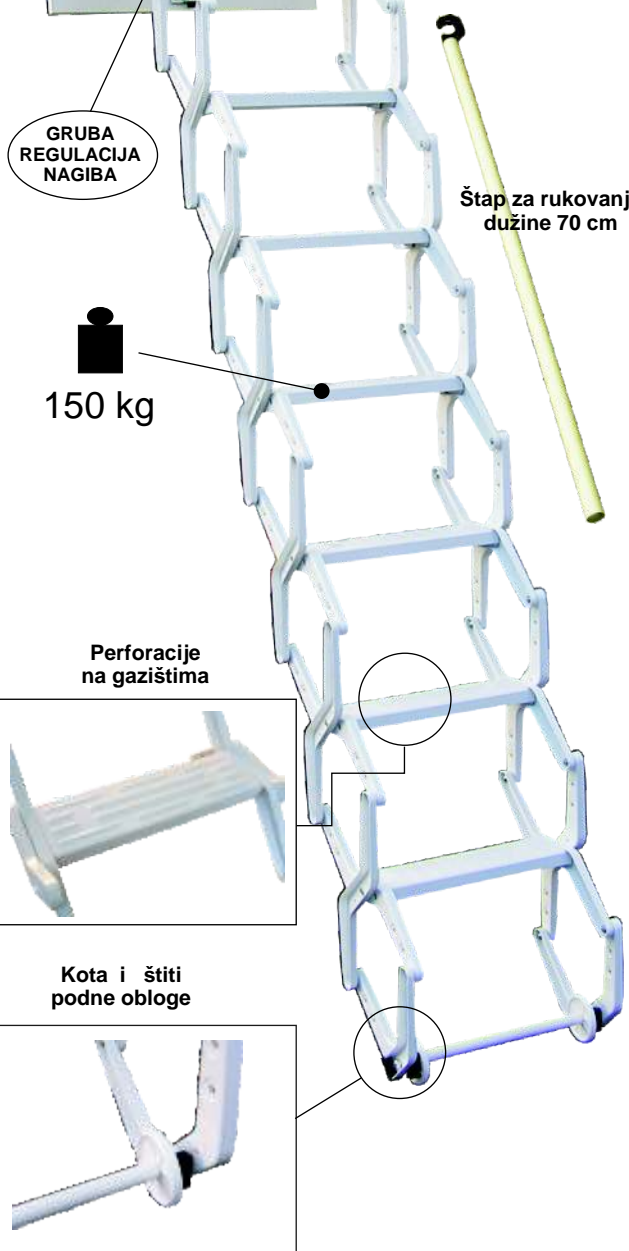

GRUBA REGULACIJA NAGIBA

Štap za rukovanje dužine 70 cm

150 kg

Perforacije na gazištima

Kota i štiti podne obloge

		B - dužina otvora (cm)						
		70	80	90	100	110	120	130
A - širina otvora (cm)	50							
	60							
	70							
	80							
	90							
	100							

STANDARDNO

C - visina 270 cm (mogu e pove ati do 360 cm sa dodatnim gazištima)